TNo.052

# 取扱説明書

Takada Bed

## ラウンドチェアーシリーズ

お買い上げいただき、まことにありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。
ここに示した事項は安全にお使いいただくことにより、事故を未然に防止するためのものです。

| 区　分 | 危険や損害の大きさと切迫の度合い |
|---|---|
| ⚠警告 | この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。 |
| ⚠注意 | この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が障害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定されます。 |

| | |
|---|---|
| ⚠警告 | 本製品を設置する際には、必ず平らでしっかりした床の上に設置してください。傾いた場所や段差のある場所に設置しますと本製品が転倒する恐れがあります。 |
| | 改造や分解修理は絶対にしないでください。事故・けがの原因となります。 |

| | |
|---|---|
| ⚠注意 | 可動部を調節する際、指などを挟まないようにご注意ください。 |
| | 使用前に各部が正常かつ安全に作動することをご確認ください。 |
| | ゆるみ、がたつき、傾き、音等に常に注意して、点検を行ってください。また少しでも違和感を感じたときはご使用を中止してください。 |
| | ぐらつきが発生する場合は、アジャスターで微調整してからご使用ください。故障や破損の恐れがあります。 |
| | アジャスターゴム、脚部キャップ及びキャスターの樹脂等によって、床材と床の表面処理材（ワックス等）が化学反応を起こし、変色する恐れがあります。設置場所等には十分ご注意くださいますようお願いいたします。 |

## 各部の名称および使用方法

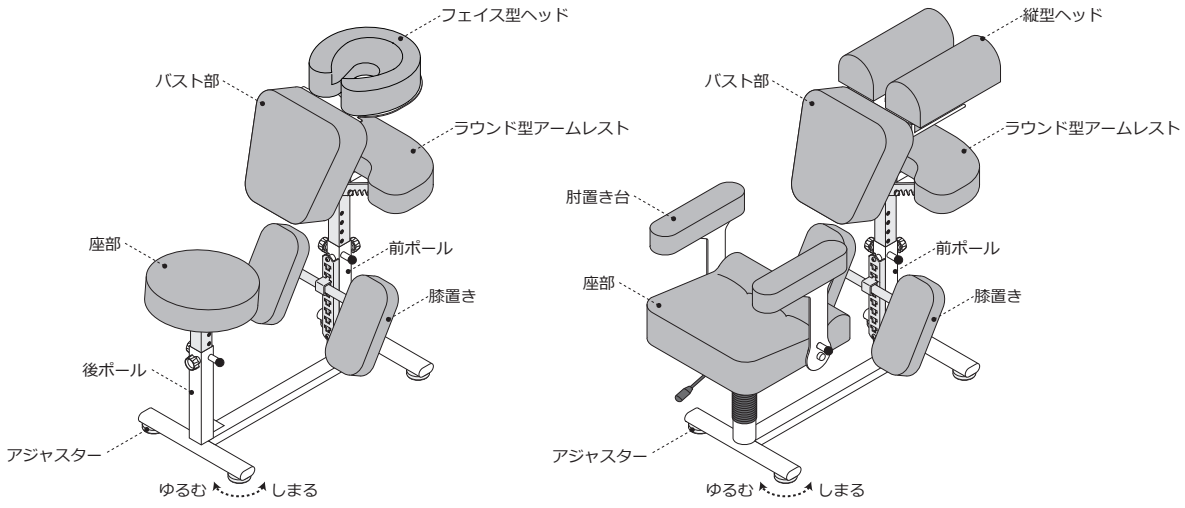


設置後、床との隙間により安定しない場合は、アジャスターで微調整して安定させてください。

株式会社 高田ベッド製作所

〒590-0535 大阪府泉南市りんくう南浜 2 番地 27
TEL. 072-484-8800 ㈹
URL　http://www.takada-bed.co.jp/
お客様相談室：フリーダイヤル 0120-62-2382

# 各部の名称および使用方法

■ヘッド部の角度調節機能
ヘッド部を持ち上げる事でご希望の角度（15 段階）に調節することができます。
角度を下げる時は、最上部まで持ち上げるとロックが解除され、最下部まで下げる事ができます。その後、ヘッド部を持ち上げ、ご希望の角度に調節してください。

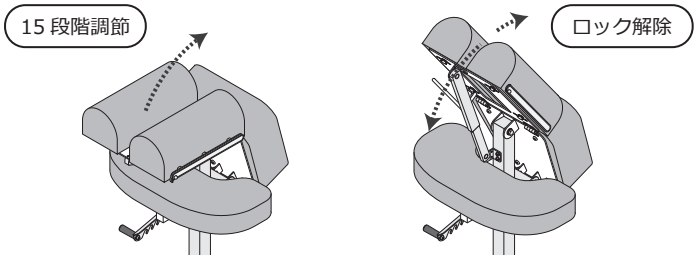


■縦型ヘッドの幅調節機能 （縦型ヘッド製品）
4 ヶ所のユリアネジをゆるめる事で、ヘッド部の幅を微調整できます。
ご希望のヘッド位置でユリアネジをしめ、ヘッド部を固定してください。

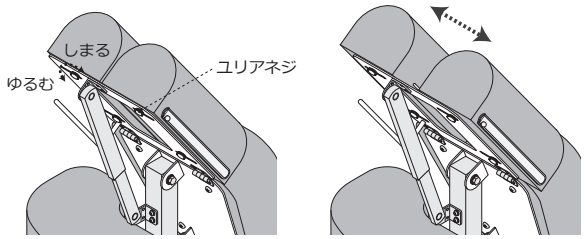


■ロールペーパーの使用方法 （縦型ヘッド製品）

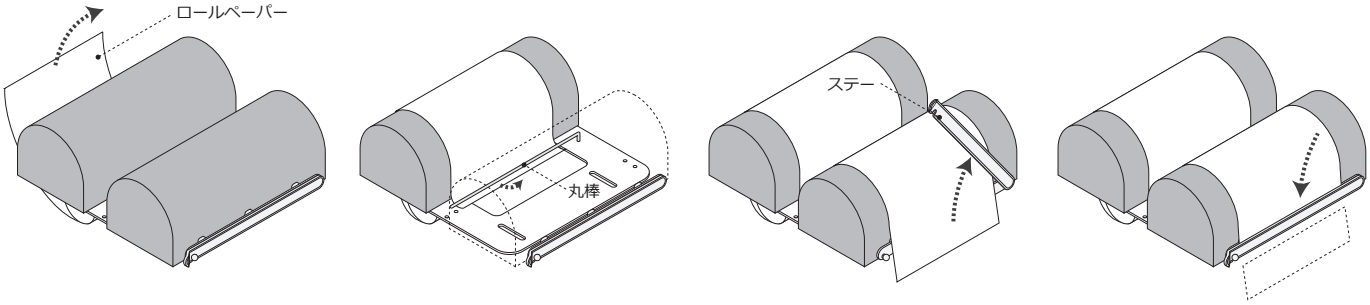


①ロールペーパーを引き出します。

②上図のようにロールペーパーを丸棒の下側に通します。

③ステーを持ち上げます。

④ロールペーパーを挟んでステーを戻してください。はみ出たロールペーパーを切り取ってください。

■肘置き台の収納方法 （ＧＳラウンドＥタイプ）
片手で肘置き台を持ちながら、安全ストッパーを引っ張りロックを解除してください。安全ストッパーを引っ張った状態で肘置き台を90°回転させ、安全ストッパーを放し、肘置きをロックしてください。

本体側フレームに空いている調節穴に安全ストッパーのピンが入ることにより、肘置きがロックされます。肘置きが確実にロックされている事を確認してください。万が一ロックされていない場合、施術中に事故・ケガが発生する可能性があります。

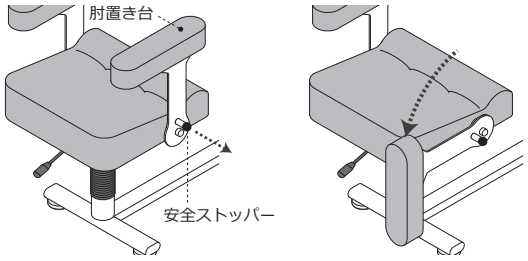


■バスト部の角度調節方法
レバーを持ち上げてフックをはずしてください。ご希望の角度に調節ししっかりとフックがかかっているのを確認した後、ご使用ください。

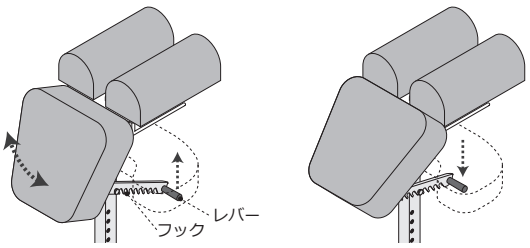

# 各部の名称および使用方法

■膝置きの高さ調節方法　（膝置き付き製品）
膝置きを少し持ち上げ、前ポールから外します。ご希望の高さに調節し上下のプレートを前ポールの穴に差し込んでしっかり固定してください。

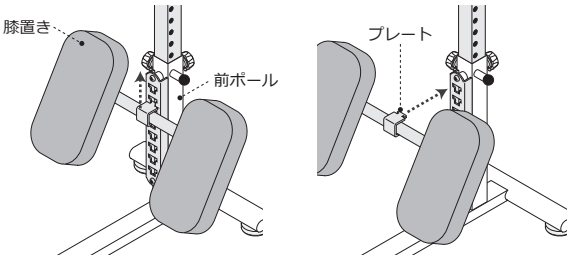


■膝置きの角度調節方法　（膝置き付き製品）
膝置き裏側の①ノブネジをゆるめ、②リングを外側に動かします。次に膝置きを外側に動かします。ご希望の角度に調節し、③膝置きのピンをプレートの穴に差し込んでください。その後④リングを内側に動かし、⑤ノブネジをしっかりとしめてください。

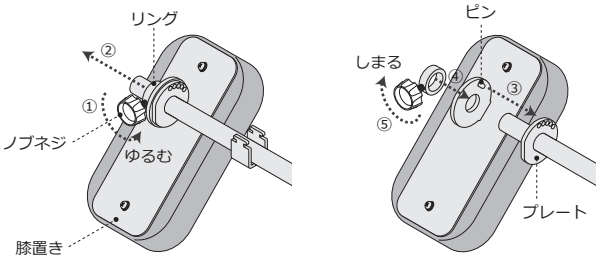


■前ポール・後ポールの高さ調節機能
2 ヶ所のノブネジをゆるめ、シートを上から少し押さえながら、安全ストッパーを引っ張り、ロックを解除してください。支柱に空いている穴に、安全ストッパーのピンが入ることにより、高さがロックされます。ご希望の高さに調節し、ノブネジをしめ固定してください。

⚠シートが確実にロックされている事を確認してください。万が一ロックされていない場合、施術中に事故・ケガが発生する可能性があります。

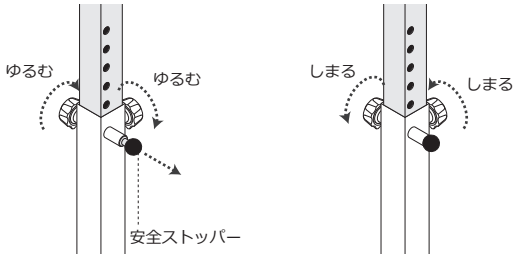


■座部シートの取付方法　（ガスシリンダー式製品）

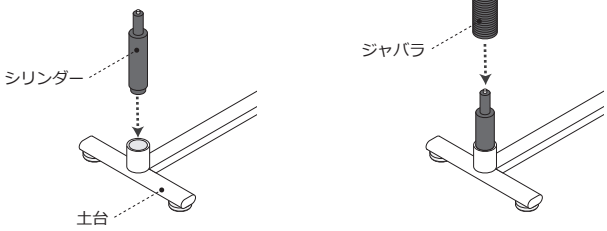


①土台にシリンダーを差し込みます。




②シリンダーの先が見えるように、しっかりと上からジャバラを押し込みます。




③シリンダーの先に、座部シートを差し込みます。



④座部シートが外れないように、上からしっかりと押し込んでください。

■座部シートの高さ調節機能　（ガスシリンダー式製品）
高さ調節レバーを上に引き上げる事で、座部シートの高さを調節することができます。ご希望の高さに調節し、レバーをはなしてください。